



CPD15/20L1

Carretilla elevadora contrapesada eléctrica Camión 1.5 / 2.0T 

- Alta eficiencia con alto rendimiento
- Diseño a prueba de agua adecuado para varios climas
- Batería de litio estándar, carga rápida y uso conveniente
- Gran confort para la operación con cabina más grande



KMJ & EP EQUIPMENT CO.,LTD
www.kmjforklift.es



Carretilla elevadora contrapesada eléctrica Camión 1.5 / 2.0 T CPD15/20L1

Marca distintiva	1.1	Fabricante			EP
	1.2	Designación del modelo			CPD20L2
	1.3	Unidad de potencia			Electric
	1.4	Tipo de conducción			Seated
	1.5	Capacidad nominal	Q	kg	2000
	1.6	Distancia del centro de carga	c	mm	500
	1.8	Distancia de carga, centro del eje motriz a la horquilla	x	mm	419
	1.9	Distancia entre ejes	y	mm	1358
	Peso de servicio	2.1	Peso de servicio		kg
2.2		Carga por eje, cargada delante / detrás		kg	4916/544
2.3		Carga por eje, delante / trasera sin carga		kg	1574/1886
Neumáticos/chasis	3.1	Tipo de ruedas			Solid rubber
	3.2	Tamaño de los ruedas, delantero			200X50-10
	3.3	Tamaño de los ruedas, traseros			15X4.5-8
	3.5	Ruedas, número delantero / trasero (x = ruedas motrices)		mm	2X/2
	3.6	Banda de rodadura, delantera	b10	mm	936
	3.7	Banda de rodadura, trasera	b11	mm	175
Dimensiones	4.1	Inclinación del carro del mástil / horquilla hacia adelante / atrás	α/β	°	5/6
	4.2	Altura, mástil rebajado	h1	mm	2075
	4.3	Elevación libre	h2	mm	100
	4.4	Altura de elevación	h3	mm	3000
	4.5	Altura, mástil extendido	h4	mm	4058
	4.7	Altura de la cabina superior / de guardia	h6	mm	2118
	4.8	Altura del asiento / altura de pie	h7	mm	1070
	4.12	Altura de acoplamiento de remolque	h10	mm	560
	4.19	Longitud total	l1	mm	2915
	4.20	Longitud hasta la cara de las horquillas	l2	mm	1995
	4.21	Ancho total	b1/b2	mm	1150
	4.22	Dimensiones de la horquilla	s/e/l	mm	40X100X920
	4.23	A, B Portahorquillas clase / tipo A, B			2A
	4.24	Ancho del carro de la horquilla	b3	mm	1090
	Datos de rendimiento	4.31	Distancia al suelo, cargada, debajo del mástil	m1	mm
4.32		Distancia al suelo, centro de la distancia entre ejes	m2	mm	104
4.34.1		Ancho de pasillo para palets 1000 x 1200 transversalmente	Ast	mm	3223
4.34.2		Ancho de pasillo para palets 800 x 1200 transversalmente	Ast	mm	3359
4.35		Radio de giro	Wa	mm	1585
5.1		Velocidad de desplazamiento, con / sin carga		km/h	15/16
5.2		Velocidad de desplazamiento, con / sin carga, al revés		m/s	0.35/0.43
5.3		Velocidad de descenso, cargada / descargada		m/s	0.45/0.37
5.5		Tracción de la barra de tiro, cargada / descargada		N	—
5.6		Max. tracción de la barra de tiro, cargada / descargada		N	—
Motor eléctrico	5.8	Max. pendiente, cargado / descargado		%	15/17
	5.10	Freno de servicio			Electromagnetic
	5.11	Freno de mano			Electromagnetic
	6.1	Potencia del motor de accionamiento S2 60 min		kW	5.4x2
	6.2	Potencia del motor de elevación en S3 15%		kW	11
Datos adicionales	6.4	Voltaje de la batería / capacidad nominal		V/Ah	48/360
	6.5	Peso de la batería		kg	250
	8.1	Tipo de unidad de transmisión			AC
	10.5	Diseño de dirección			Electronic
	10.7	Nivel de presión sonora en el oído del conductor		dB(A)	79

Si hay mejoras de parámetros técnicos o configuraciones, no se dará más aviso.
El diagrama que se muestra puede contener configuraciones no estándar.

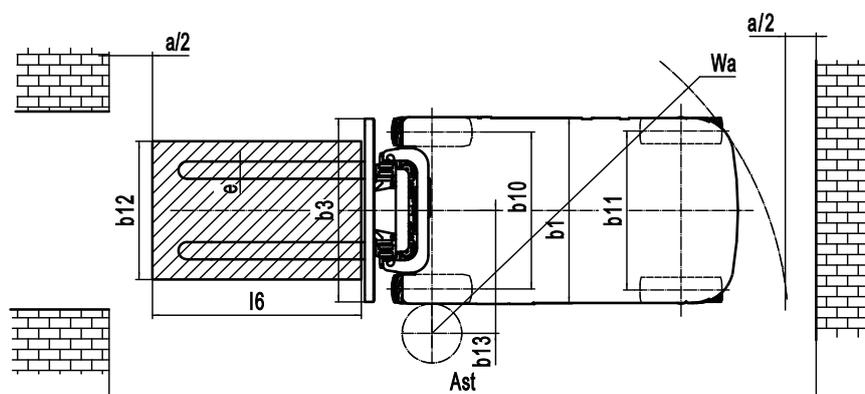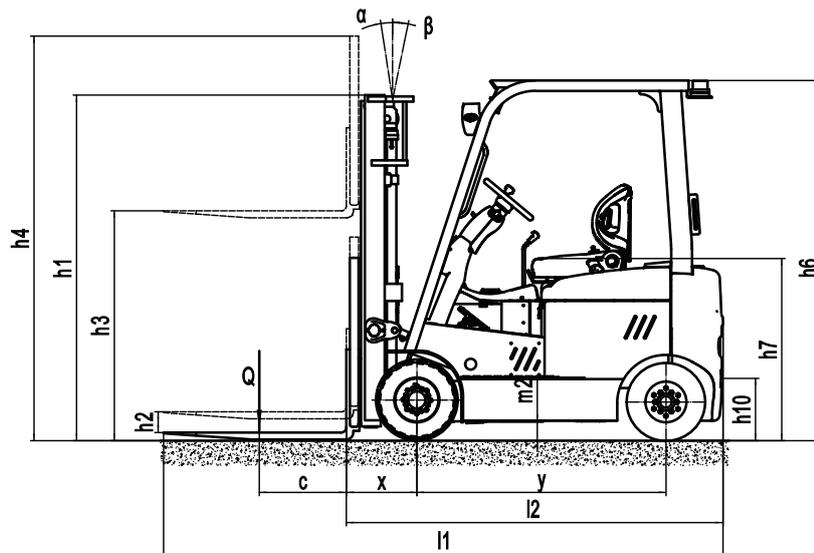


Opción de mástil

Tipos de mástil	Altura, mástil bajado (h3)	Altura, mástil			Altura, elevación libre (h2)	
		Altura, mástil bajado (h1)	Altura, mástil extendido (h4)		Sin estanterías	Con estanterías
	mm		mm	mm		
Mástil de 2 estándares	2700	1840	3185	3728	105	105
	3000	1990	3485	4028	105	105
	3300	2140	3785	4328	105	105
	3600	2290	4085	4628	105	105
Mástil de 2 Libres	3000	2023	3485	4028	1538	995
	3300	2173	3785	4328	1688	1145
	3600	2323	4085	4628	1838	1295
Mástil de 3 Libres	4000	1845	4485	5028	1360	817
	4350	1995	4844	5328	1501	967
	4500	2045	4994	5528	1551	1017
	4800	2145	5294	5828	1651	1117
	5000	2210	5494	6028	1716	1182

GRÁFICO CAPACIDAD NOMINAL Y CENTRO DE CARGA

GRÁFICO CAPACIDAD NOMINAL Y CENTRO DE CARGA

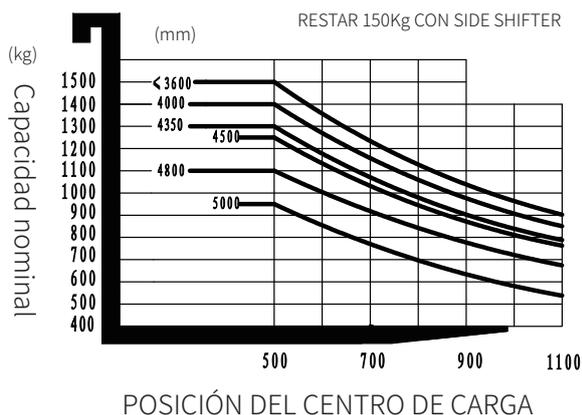

Opción

No.	Elementos opcionales	CPD15L1
1.1	Dimensión de la horquilla	○100*40*920○100*40*1070○100*40*1150○100*40*1220 ○100*40*1370○100*40*1520○100*40*1800
1.4	Anchura del base de horquilla	●1040mm○Yes and can be customized
1.5	Altura del respaldo	●1010mm○Yes and can be customized
2.5	Material de la rueda delantera	●Solid○Non-marking
2.6	Material de la rueda trasera	●Solid○Non-marking
2.7	Capacidad de la batería	○48V280AH○48V360AH
2.8	Cargador	○48V100A○48V150A○48V200A
2.9	Indicador de la batería	●With time
2.10	Tipo de asiento	●Premium○Suspension○Suspension+ seatbelt logic switch
2.11	Adjuntos archivos	●No○Built-in sidershifter○External shifter○Adjustable fork
2.13	Perno de la tracción	●Yes
2.14	Cadena eletrosática	●Yes
3.1	Horquilla plegable	●No○Yes and not customized
3.5	Luz delantera	●LED
3.6	Luz trasera	●No○LED
3.7	Luz de advertencia	●Yes
3.8	Luz de dirección	●Yes
3.9	Luz azul	●No○2 front○1 rear○2 front + 1 rear
3.10	Luz de advertencia de área	●No○1 left + 1 right (red)
3.11	Espejo retrovisor	●1 in the middle ○Add 1 rear mirror on both sides
3.12	Bocina	●Yes
3.17	Sistema de OPS	●No○Yes and not customized
3.19	Interfaz de USB	●Yes
3.23	Supervisión remota	●No○Yes and not customized
4.1	Función de la batería del tiro lateral	●No○Yes and not customized
4.3	Cabina	●No○Basic semi-enclosed cabin○Upgraded semi-enclosed cabin ○Full closed cabin
4.9	Calentador	●No○Yes and not customized
5.1	Carretilla de la batería del tiro lateral	●No○Yes and not customized

Note: ●Standard ○Optionnel - Inconformité.

Opción

No.	Elementos opcionales	CPD20L1
1.1	Dimensión de la horquilla	○122*40*920○122*40*1070○122*40*1150○122*40*1220 ○122*40*1370○122*40*1500○122*40*1600○122*40*1700 ○122*40*1820
1.4	Anchura del base de horquilla	●1040mm○Yes and can be customized
1.5	Altura del respaldo	●1010mm○Yes and can be customized
2.5	Material de la rueda delantera	●Solid○Non-marking
2.6	Material de la rueda trasera	●Solid○Non-marking
2.7	Capacidad de la batería	○48V280AH○48V360AH
2.8	Cargador	○48V100A○48V150A○48V200A
2.9	Indicador de la batería	●With time
2.10	Tipo de asiento	●Premium○Suspension○Suspension+ seatbelt logic switch
2.11	Adjuntos archivos	●No○Built-in sideshifter○External shifter○Adjustable fork
2.13	Perno de la tracción	●Yes
2.14	Cadena eletrosática	●Yes
3.1	Horquilla plegable	●No○Yes and not customized
3.5	Luz delantera	●LED
3.6	Luz trasera	●No○LED
3.7	Luz de advertencia	●Yes
3.8	Luz de dirección	●Yes
3.9	Luz azul	●No○2 front○1 rear○2 front + 1 rear
3.10	Luz de advertencia de área	●No○1 left + 1 right (red)
3.11	Espejo retrovisor	●1 in the middle ○Add 1 rear mirror on both sides
3.12	Bocina	●Yes
3.17	Sistema de OPS	●No○Yes and not customized
3.19	Interfaz de USB	●Yes
3.23	Supervisión remota	●No○Yes and not customized
4.1	Función de la batería del tiro lateral	●No○Yes and not customized
4.3	Cabina	●No○Basic semi-enclosed cabin○Upgraded semi-enclosed cabin ○Full closed cabin
4.9	Calentador	●No○Yes and not customized
5.1	Carretilla de la batería del tiro lateral	●No○Yes and not customized

Note: ●Standard ○Optionnel - Inconformité.